

## AUSFUGHILFE- SCHUTZMITTEL ZUR VORBEHANDLUNG

**NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND  
AGGLOMERATE, COTTO, KLINKER**




### EINSATZGEBIETE

- Eine wirksame Lösung gegen Verlegeschmutz, erleichtert das Verfugen und die nachfolgende Reinigung, ohne das Aussehen der Materialien zu verändern.
- Ideal für saugende Untergründe wie Cotto, Klinker, Naturstein, Kunststein und Agglomerate

### VORTEILE

- Schützt vor Verschmutzung beim Einschlämmen.
- Keine Beeinträchtigung der Haftfähigkeit des Fugenmörtels am Belag.
- Vereinfacht die Reinigung nach dem Verlegen.
- Reduziert die Trocknungszeit, so dass die nachfolgende Behandlung schneller erfolgen kann.
- Verändert das Aussehen des Materials nicht.
- Imprägniert das Material und muss nicht wieder entfernt werden.
- Einfach aufzubringen.
- Nach der Anwendung kann man jede beliebige Schutzbehandlung durchführen.
- Trägt zur Erreichung von LEED-Credits bei
- Nach der „French VOC Regulation“ eingestuftes Produkt A+

PRW200 erleichtert das Verfugen und die nachfolgende Reinigung, es reduziert die Trocknungszeit, so dass die nachfolgende Behandlung nach dem Verfugen schneller erfolgen können.

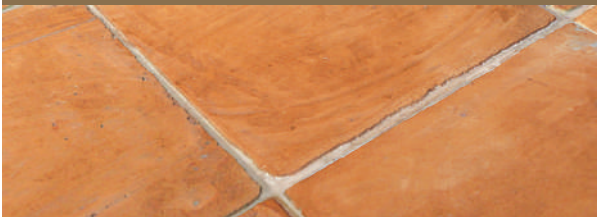

### ANWENDUNG

**Nicht verdünnen:** gebrauchsfertig.

**Anwendung:** Vor Gebrauch schütteln. Die zu behandelnde Fläche muss staubfrei sein. Eine Schicht PRW200 mit Flachpinsel, Vliestuch oder einem anderen Auftragsgerät auftragen und gleichmäßig verteilen. Nur so viel auftragen, wie der Untergrund aufnimmt. Auch sorgfältig auf den Flanken des verlegten Materials aufbringen. Einen Tag nach dem Auftrag kann das Material verfugt werden. Wenn der Fugenmörtel ausgehärtet ist, die Grundreinigung mit dem für das betreffende Material am besten geeigneten Reiniger ausführen. Eine geeignete anschließende Schutzbehandlung auswählen, um den Schutz zu vervollständigen.

**NUR ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG:** Das Produkt auf senkrechte Flächen mit einem Airless-Sprühgerät bis zur Sättigung auftragen. Die im Sicherheitsdatenblatt angegebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

### ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Cotto rustikaler Impruneta-Cotto, geschliffen 15-20 m<sup>2</sup>

Cotto handgeformt, spanischer Cotto, Ziegelplatten, Ziegelsteine 7-10 m<sup>2</sup>

Naturstein 10-20 m<sup>2</sup>

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

### Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück.

5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

### HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

### TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.

Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

### Achtung:

Es wird empfohlen, das Produkt auf einer Testoberfläche auf mögliche Farbveränderungen zu überprüfen.

Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet.